



Lombard Street | 7,5 x 25 cm | 4701
 Story of Stone | Bege | Beige | 49 x 99 - 49 x 49 - 24 x 49 - 12 x 49 cm | 9023



Maple Street | 7,5 x 25 cm | 4702
 Imagine | Carvalho Branco | Carvalho White | 16 x 99 cm | 8712

CINCA

CINCA S.A.
 Rua Principal, 39 | Apartado 12
 P. 4509-908 Fátima VFR Portugal
 Tel.: 227 476 400
 Fax: 227 476 488
 Email: cinca@cinca.pt

Export Department
 Rua Principal, 39 | Apartado 12
 P. 4509-908 Fátima VFR Portugal
 Tel.: +351 227 476 462
 Fax: +351 227 476 497/5
 Email: internacional@cinca.pt

Serviços Comerciais Portugal
 Rua Principal, 39 | Apartado 12
 P. 4509-908 Fátima VFR Portugal
 Tel.: 227 476 404
 Fax: 227 476 490
 Email: portugal@cinca.pt

Showroom Lisboa
 Rua Abranços Ferrão, 3B
 P. 1600-296 Lisboa Portugal
 Tel.: 217 210 620
 Fax: 217 210 629

Showroom Porto
 Edifício Mota Galiza
 Rua Calouste Gulbenkian, 161
 P. 4050-146 Porto Portugal
 Tel.: 227 476 489
 Fax: 226 062 502

www.cinca.pt

ISO 9001
 apter
 Net
 FSC
 MIX Paper from responsible sources
 FSC® C117393

Copyright Cinca (11/08) - 088 - Investimentos Cinca Marketing Department - Printed in Portugal



Old Street | 7,5 x 25 cm | 4700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA · CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN

EN 14411: 2012 Anexo G Group B1a GL
Porcelânico Decorado · Decorated Porcelain Tiles · Grés Cérame Décoré · Dekoriertes Feinsteinzeug

| Characteristic / Characteristics Caractéristique / Eigenschaft | Norma (Standard) Norme Norm | EN | CINCA |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Absorção de água (média) Water absorption (average) Absorption d'eau (moyenne) Wasseraufnahme (Durchschnitt) | EN ISO 10545-3 | E ₁ < 0,5% | E ₁ < 0,2% |
| Módulo de ruptura (N/mm²) médio Modulus of rupture (N/mm²) average Module de rupture (N/mm²) moyenne Bruchmodul (N/mm²) Durchschnitt | EN ISO 10545-4 | > 35N/mm² | 40N/mm² |
| Resistência à abrasão superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Oberflächenverschleissbeständigkeit | EN ISO 10545-7 | Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion Abriebklasse | 4200 [5] 4200 [5] 4200 [5] 4200 [5] |
| Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit | EN ISO 10545-9 | Exigida Required Exigée Gefordert | Conforme Confirms Conforme Entspricht |
| Resistência à fendilhagem Tensile strength Résistance au fissurage Rissfestigkeit | EN ISO 10545-11 | Exigida Required Exigée Gefordert | Conforme Confirms Conforme Entspricht |
| Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Exigida Required Exigée Gefordert | Conforme Confirms Conforme Entspricht |
| Resistência da colagem - cimentos cola tipo C2 Bond strength - cementitious adhesives Résistance du collage - ciment colle Klebebeständigkeit - Klebemörtel | EN 12004 4.1 | Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabener Wert | > 1 N/mm² |
| Resistência da colagem - colas em dispersão aquosa tipo D1 Bond strength - reaction resin adhesives Résistance du collage - colles en dispersion aqueuse Klebebeständigkeit - Reaktionskleber | EN 12004 4.2 | Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabener Wert | > 1 N/mm² |
| Resistência da colagem - colas de resina de reação tipo R2 Bond strength - reaction resin adhesives Résistance du collage - résines de réaction Klebebeständigkeit - Reaktionskleber | EN 12004 4.3 | Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabener Wert | > 2 N/mm² |
| Resistência da colagem - argamassas de reboco Bond strength - mortar Résistance du collage - mortiers für Mauernwerk Klebebeständigkeit - Mörtel für Mauerwerk | EN 1215-12 | Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabener Wert | NPD |
| Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Impact resistance (restoration coefficient) Résistance au choc (coefficient de restitution) Impaktbeständigkeit | EN ISO 10545-5 | Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabener Wert | > 0,55 |
| Reação ao fogo Reaction to fire Réaction au feu Reaktion auf Feuer | CW1 | Class A1 | Class A1 / A1 _s |
| Tacitilidade Facility Tactilité Tastigfalt | CEN/TS 15209 | Declarar superfície Declare surface Déclarer surface Oberfläche angeben | NPD |
| Resistência aos manchas Stain resistance Résistance aux taches Fleckbeständigkeit | EN ISO 10545-14 | Min. Class 3 | Class 5 |
| Fraca concentração de ácidos e bases Low acid and base concentrations Faibles concentrations d'acides et de bases Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen | EN ISO 10545-13 | Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabener Wert | GLA |
| Produtos de limpeza e aditivos de piscinas Household chemicals and swimming pool additives Produits de nettoyage et additifs pour eau de piscine Reinigungsprodukte und Mittelzusatz für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | Min. Class B | GA |
| Libertação de cádmio e chumbo Release of cadmium and lead Déplacement de cadmium et plomb Abgabe von Cadmium und Blei | EN ISO 10545-15 | Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabener Wert | NPD |

Contactar a CINCA para mais informações. / Please contact CINCA for more information. / Contacter CINCA pour plus d'informations.
 Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.
AVISO/DISCLAIMER/WARNING: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. Em nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente do, ou de qualquer forma relacionado com, o uso dos seus produtos. / Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, so in no event shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product. / Specifications soumises à modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à l'emploi quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour l'importe quel dommage direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits. / Angaben können ohne Bekanntheit geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA · CARACTERISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN

EN 14411: 2012 Anexo G Group B1a GL
Porcelânico Decorado · Decorated Porcelain Tiles · Grés Cérame Décoré · Dekoriertes Feinsteinzeug

| Characteristic / Characteristics Caractéristique / Eigenschaft | Norma (Standard) Norme Norm | EN | CINCA |
|---|--------------------------------------|--------|---------|
| Qualidade de superfície Surface quality Qualité de la surface Oberfläche | EN ISO 10545-2 | > 95% | > 95% |
| Desvio da dimensão de fabrico (W) Deviation from work size (W) Écart de la dimension de fabrication (W) Abweichung zum Produktionsmaß (W) | EN ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,3% |
| Espessura Thickness Épaisseur Stärke/Auflage | EN ISO 10545-2 | ± 5% | ± 5% |
| Rectilinéaridade das arestas Straightness of edges Rectilignité des arêtes Stärkegleichheit | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Angularidade Rectangularity Angularité Rechteckigkeit | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Planaridade (curvatura central) Planarity (central curve) Planarité (mittenpunktswölbung) | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Planaridade (curvatura lateral da aresta) Planarity (edge curve) Planarité (kantenswölbung) | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Planaridade (empeno na diagonal) Planarity (diagonal) Planarité (verwölbung) | EN ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |

VARIAÇÃO NA TONALIZAÇÃO DA COR · COLOUR SHADE VARIATION · DIFFERENCE DE TONALITÉ · FARBUNSTIMMGKEIT

| ESCALA CINCA CINCA SCALE | ANSI A201.1-2012 | Recomendações para Acabamento Finishes recommendations Conseils de finition des produits. * Cinca recomenda sempre a instalação a partir do prazo de validade. Cinca recommends finishing different pieces from different cartons before installation, in order to maximize the aesthetic beauty of the product line. |
|---|---------------------|--|
| Fortes Destonalizações Substantial Variation | D4 | V1 |

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO · RÉSISTANCE À LA GLISSANCE · SLIP RESISTANCE · TRITTSICHERHEIT


DIN 51130 / 51097

| Characteristic / Characteristics Caractéristique / Eigenschaft | DIN | CINCA Natural CINCA Natural CINCA Natur |
|--|-------|---|
| Resistência ao deslizamento (pé descalço) Slip resistance (barefoot) Résistance à la glissance (pied nu) Rutschfestigkeit (Bartfußbereich) | 51097 | NPD |
| Resistência ao deslizamento (pé calçado) Slip resistance (with footwear) Résistance à la glissance (pieds chaussés) Rutschfestigkeit (mit Schuhen) | 51130 | R10 |

EMBALAGENS E PESOS · PACKING AND WEIGHTS · EMBALLAGES ET POIDS · VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

| Formato / Size | Caixa / Box | Paleta / Pallet | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Caixa / Pallet | Net. kg / Brat. kg |
| Revestimento Wall Tile | 7,5-25 x 1 cm 7,5-25 x 10 mm | 44 0,8250 m ² | 17,15 68 |
| Pavimento Floor Tiles | 7,5-25 x 1 cm 7,5-25 x 10 mm | 44 0,8250 m ² | 17,15 68 |

Mate | Matt
 Revestimento | Wall Tiles
 Pavimento | Floor Tiles

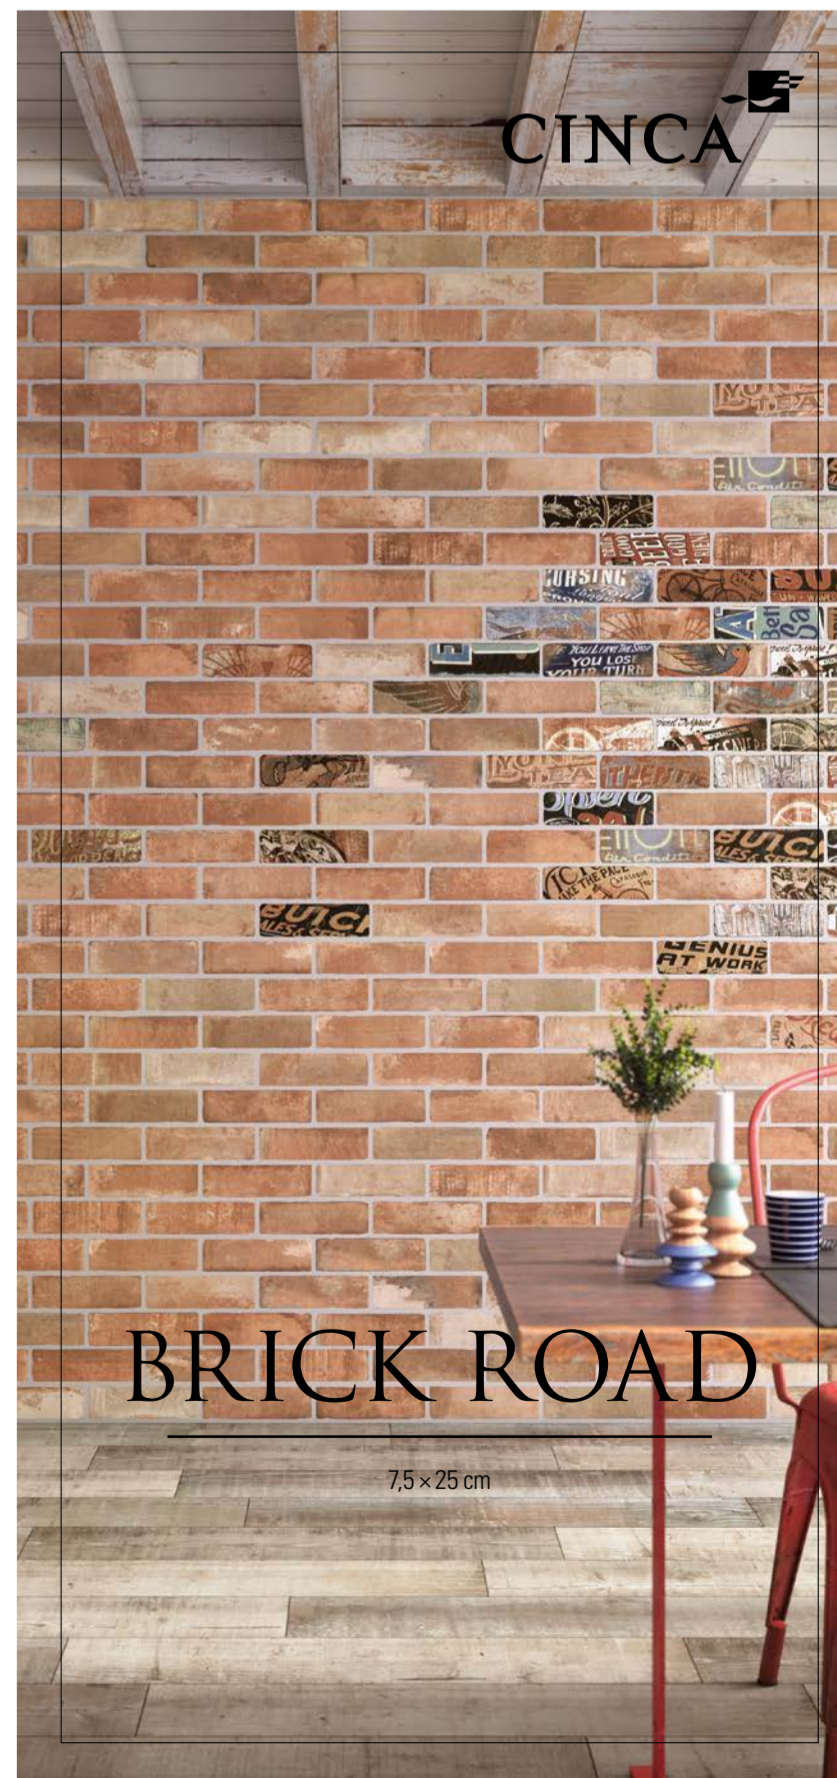

BRICK ROAD

7,5 x 25 cm



Old Street | 7,5 x 25 cm | 4700
Metacel | Sancher 100 x 60 cm | 8920



Bourbon Street | 7,5 x 25 cm | 4703
Imagine | Wengue | 16 x 99 cm | 8720



BRICK ROAD

7,5 x 25 cm

Porcelânico Decorado | Decorated Porcelain Tiles
Grès Cérame Décoré | Dekoriertes Feinsteinzeug



OLD STREET

7,5 x 25 cm



4700

BOURBON STREET

7,5 x 25 cm



4703

MAPLE STREET

7,5 x 25 cm



4702

LOMBARD STREET

7,5 x 25 cm



4701

OLD STREET · VINTAGE

7,5 x 25 cm



4700/803

MAIS DE 50 VARIAÇÕES GRÁFICAS | MORE THAN 50 GRAPHIC VARIATIONS


49 VARIAÇÕES GRÁFICAS | 49 GRAPHIC VARIATIONS

TOWN

7,5 x 25 cm



4700/801

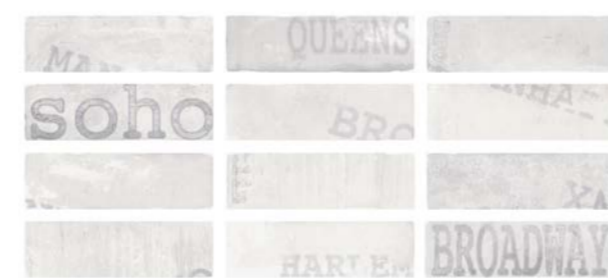

4703/801



4702/801

12 VARIAÇÕES GRÁFICAS | 12 GRAPHIC VARIATIONS



Old Street | 7,5 x 25 cm | 4700
Old Street | Vintage | 7,5 x 25 cm | 4700/803